


EconoLED High Bay

La luminaria HighBay con clasificación IP65 es una **combinación excepcional de valor y rendimiento**. Ideal para aplicaciones de alto montaje en edificios industriales y comerciales.



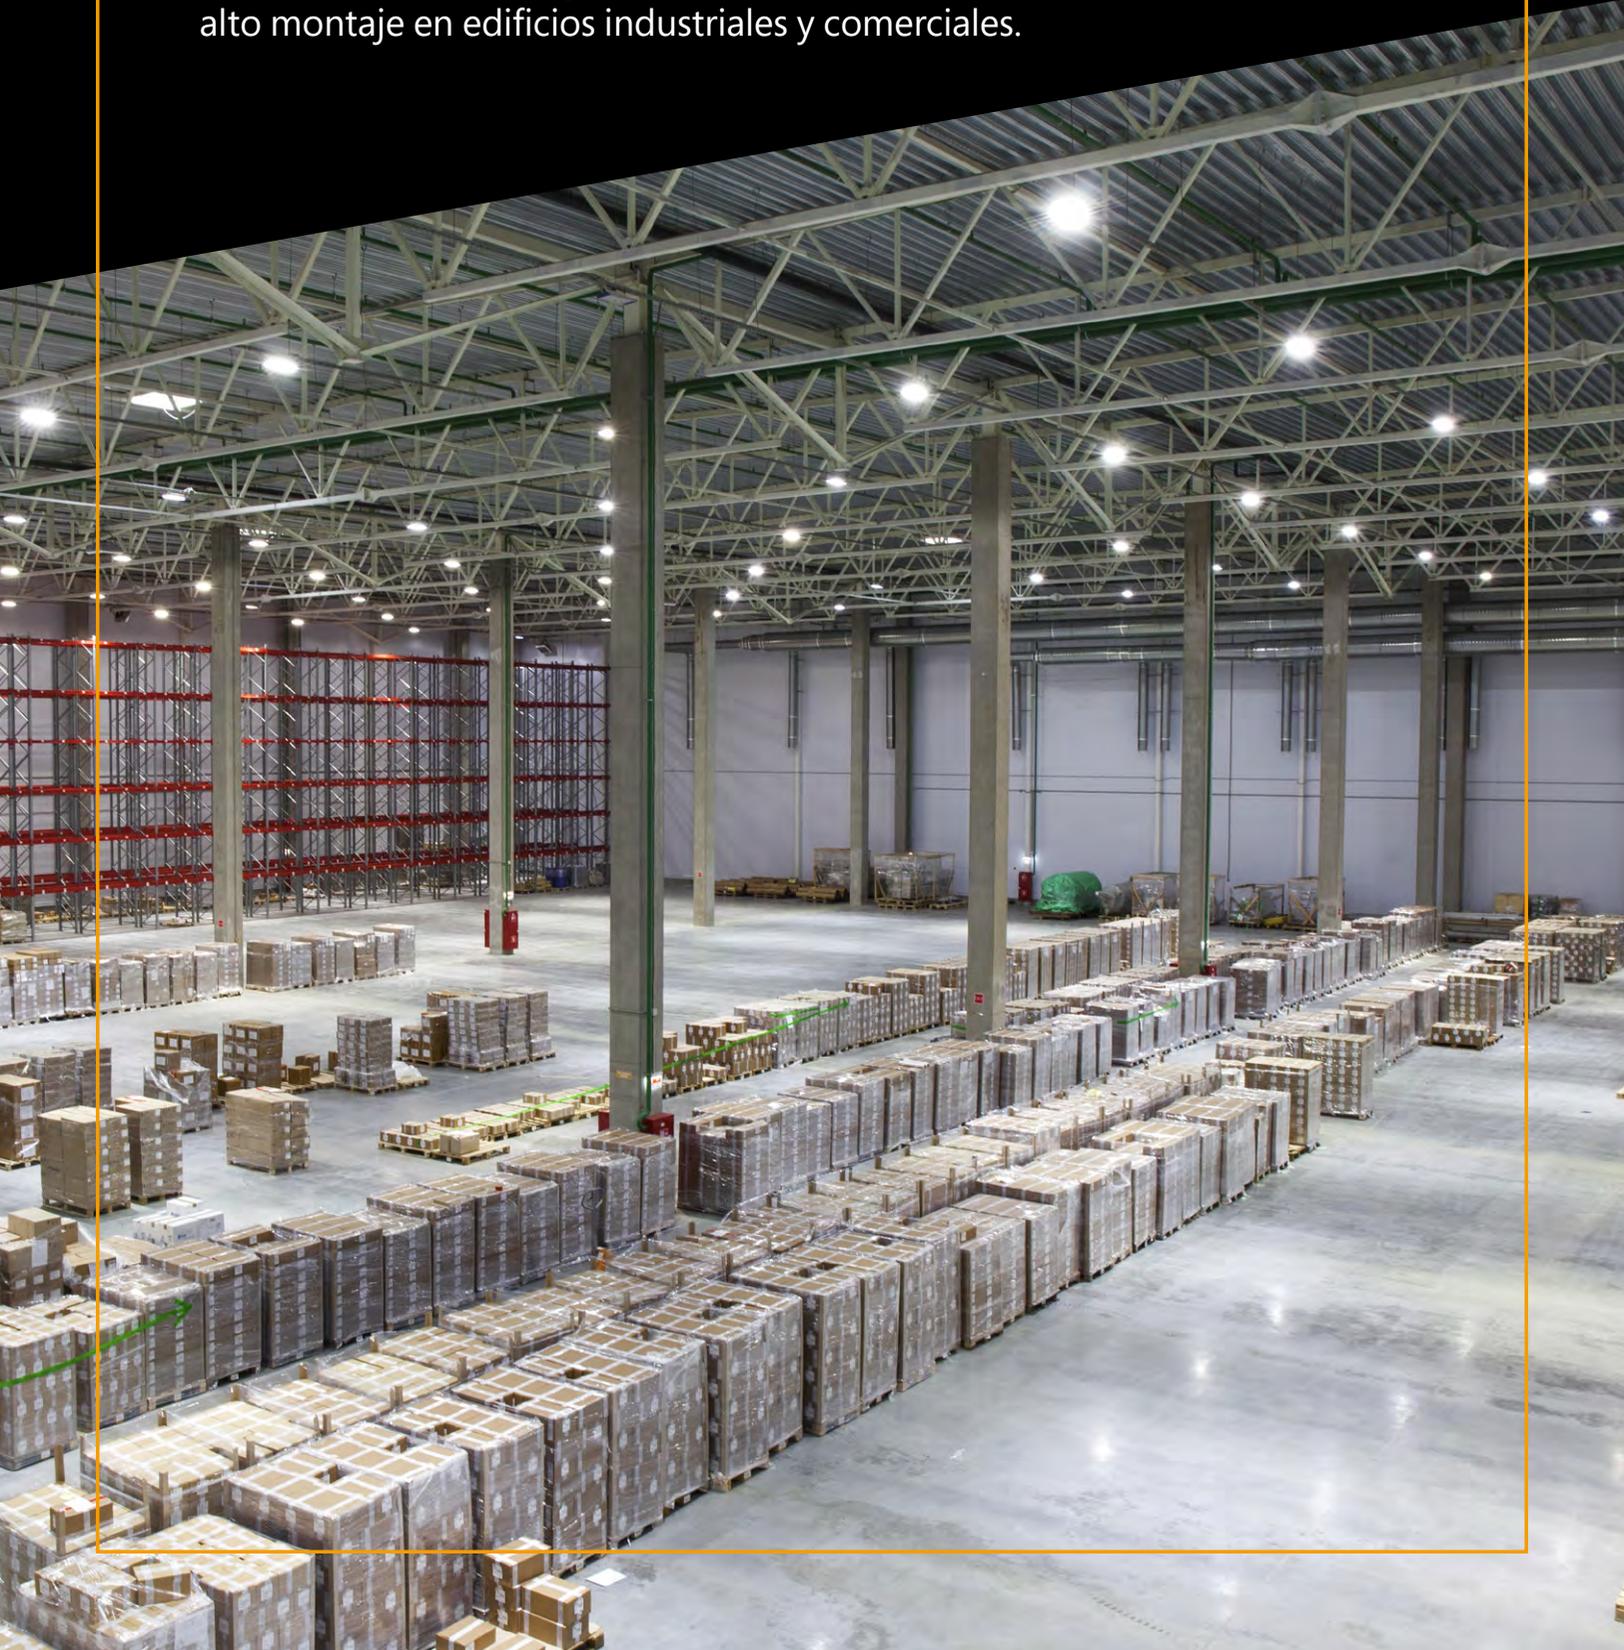

Vida Útil
50.000 h



Garantía
5 años



Instalación
Suspendida



IP
65



Atenuable



EconoLED High Bay

SKU	Descripción	Flujo Luminoso	Eficacia	Disponibilidad*
93143408	ECLD HBAY 100W 5000K 100-277V 001	14,000 lm	140 lm/W	Inmediata
93143409	ECLD HBAY 150W 5000K 100-277V 001	21,000 lm	140 lm/W	Inmediata
93150347	ECLD HBAY 200W 5000K 100-277V 001	28,000 lm	140 lm/W	Inmediata

Características eléctricas:


- Potencia: 100 W-200 W
- Flujo Luminoso: 14,000 lm y 28,000 lm
- Temperatura de Color: 5,000 K
- Voltaje: 100-277 V
- IRC: 80
- Óptica: 110°
- Vida Útil: 50,000 hrs
- Garantía: 5 años

Aplicaciones:

Alto montaje en edificios industriales y comerciales.

Dimensiones:

	A	B	C
100W	259.5 mm	185.5 mm	120.8 mm
150W	288.8 mm	197 mm	132.3 mm
200W	332.7 mm	202 mm	137.3 mm

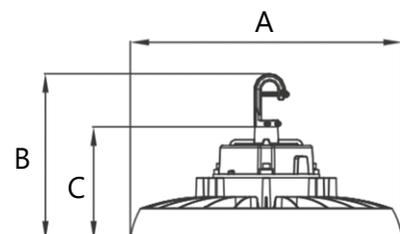



Conoce más sobre
EconoLED en:



LSC | **Current**

www.lightingsolution.mx

www.gecurrent.com

© 2022 Current Lighting Solutions, LLC. Todos los derechos reservados. GE y el monograma GE son marcas registradas de General Electric Company y se utilizan bajo licencia. Todos los valores son valores de diseño o bien valores típicos cuando se les mide bajo condiciones de laboratorio.

GE Current a Daintree Company se reserva el derecho de cambiar/modificar la información sin previo aviso. Las imágenes de los productos utilizadas en este catálogo son representativas por lo que pueden variar de acuerdo a cada modelo y familia de producto. Las imágenes de aplicación son exclusivamente de carácter ilustrativo y no se hacen referencia a un proyecto en específico.