

EconoLED Panel

Las luminarias EconoLED Panel transforman la luz ambiental en una iluminación eficiente. **Están diseñadas para reemplazar luminarias fluorescentes en techos de plafón reticular.**





Vida Útil
30 000 h



Garantía
3 años



Instalación
Empotrada



IP
20



No
Atenuable



EconoLED Panel

SKU	Descripción	Flujo Luminoso	Eficacia	Disponibilidad*
93157673	ECLD PANEL 2X2 36W 4000K 100-277V 001	3,600 lm	100 lm/W	Inmediata
93143405	ECLD PANEL 2X2 36W 6500K 100-277V 001	3,600 lm	100 lm/W	Inmediata
93157674	ECLD PANEL 2X4 52W 4000K 100-277V 001	5,200 lm	100 lm/W	Inmediata
93143406	ECLD PANEL 2X4 52W 6500K 100-277V 001	5,200 lm	100 lm/W	Inmediata

Características eléctricas:


- Potencia: 36 W-52 W
- Flujo Luminoso: 3,600 lm y 5,200 lm
- Temperatura de Color: 4,000 K y 6,500 K
- Voltaje: 100-277 V
- IRC: 80
- Óptica: 120°
- Vida Útil: 30,000 hrs
- Garantía: 3 años

Aplicaciones:

Actualización de espacios interiores como, oficinas, escuelas, hospitales, retail y aeropuertos.

Dimensiones:

	A	B	C
2X2 ft	603 mm	603 mm	33 mm
2X4 ft	603 mm	1213 mm	34 mm

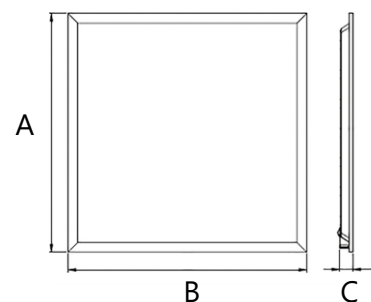



Conoce más sobre
EconoLED en:



LSC | **Current**

www.lightingsolution.mx

www.gecurrent.com

© 2022 Current Lighting Solutions, LLC. Todos los derechos reservados. GE y el monograma GE son marcas registradas de General Electric Company y se utilizan bajo licencia. Todos los valores son valores de diseño o bien valores típicos cuando se les mide bajo condiciones de laboratorio.

GE Current a Daintree Company se reserva el derecho de cambiar/modificar la información sin previo aviso. Las imágenes de los productos utilizadas en este catálogo son representativas por lo que pueden variar de acuerdo a cada modelo y familia de producto. Las imágenes de aplicación son exclusivamente de carácter ilustrativo y no se hacen referencia a un proyecto en específico.